

DCM 4200 HO szórókocsi beállítása

A kijuttatás menete:

1. Tekintse meg a szóró beállítási táblázatot, hogy a kiszórandó anyagot megfelelő mennyiségben juttassa ki.
2. Ellenőrizze töltés előtt, hogy a szóró nyílások zárva legyenek.
3. Állítsa be a szórási mennyiséget a táblázat alapján.
4. Amikor a szóróval elindul, a kart húzza hátra.
5. Megállás előtt tolja előre a kart, hogy a szóró nyílások bezáródjanak.
6. A szórás befejeztével távolítsa el a maradék anyagot a tartályból.
7. Mossa le a szórókocsit, és hagyja teljesen megszáradni. Olajozni nem kell.

DCM MINIGRAN® kiszórási táblázat

Szórási szélesség: $\approx 3\text{m}$

Kiszórandó mennyiség	Beállítás
10 kg/ 100 m ²	20 (2x)
7 – 8 kg/100 m ²	25 (1x)
4 - 5 kg/100 m ²	15 (2x)


Pellet és morzsa kiszórási táblázat

Kiszórandó anyag	Szórási szélesség (m)	Kiszórható mennyiség (kg/100m ²) maximális nyílással = 25 (egyszeri menetben)	Nyílás 10 kg/100m ² kiszórásához
Morzsa	≈ 3	5	20 (2x)
Pellet	≈ 3	5	20 (2x)

A szórási szélesség a termék jellegétől függ. A táblázatban megadott szélesség a teljes szórási szélességet jelenti.

Példa: DCM MINIGRAN® növénytápot szeretne kiszórni 10 kg/100m² mennyiségben:

Állítsa a DCM 4200 HO szóró karját 20-as állásba és hosszanti irányban (1x ábra) tolja végig a területen. Ekkor ≈ 5 kg/100m² anyagot szórt ki. Ezután, ugyanezt a mennyiséget szórja ki keresztben (2x ábra). Összességében ekkor szórta ki a ≈ 10 kg/100m² mennyiséget. Nézze meg a szórásmintát is.

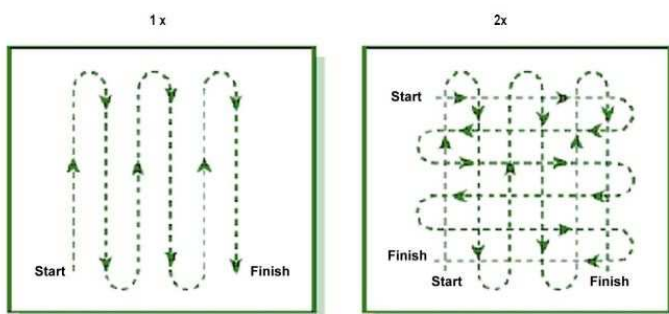

Forgalmazza: Gramen Kft. 1106 Budapest, Heves utca 53. Tel/fax: (1) 264-15 99

Szaktanácsadó: Rapi Attila 30 738 82 38

www.gramen.hu

e-mail: marketing@gramen.hu